

**ABRASION**

**51**

RAKABRASPIR CEMENTO 10 SP

RAKABRASPIR SILO 7 SP


RAKSAND TURBOCORD 10

RAKABRASPIR PLASTER 40







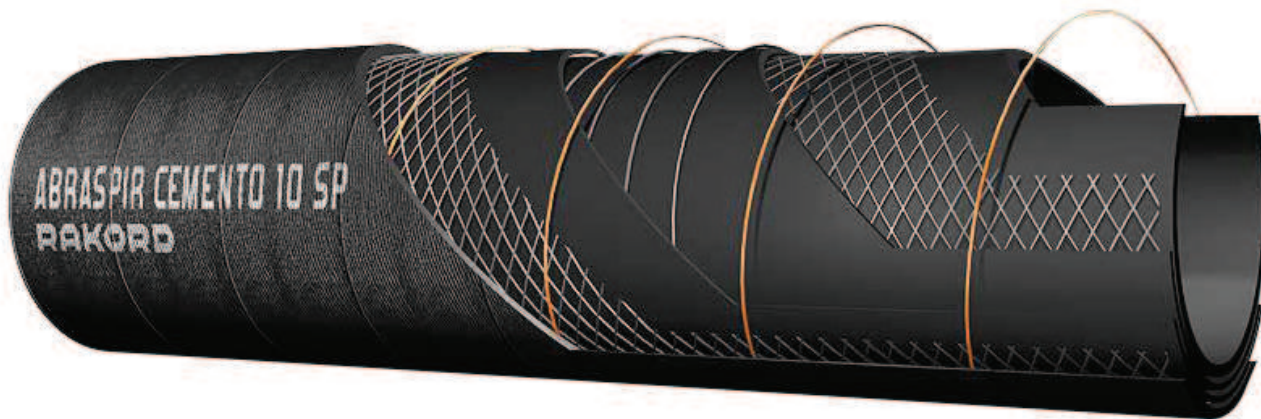

RAKABRASPIR CLC HARD

RAKABRASPIR CLC ECO


RAKSTREETCLEANER









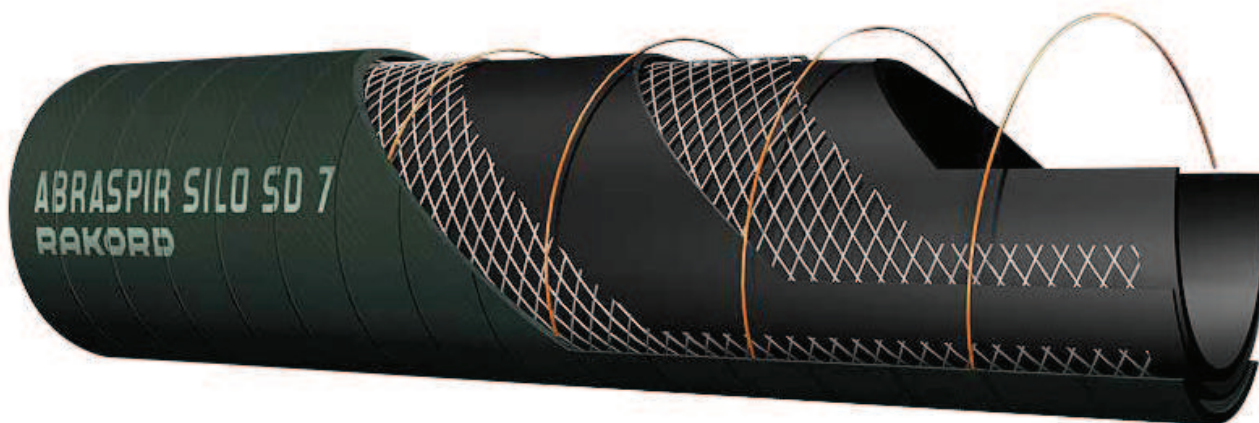

**RAKABRASPIR CEMENTO 10 SP**

Nº de Art.								
4009701050	50	64	10	30	-	-	1780	40
4009701060	60	74	10	30	-	-	2120	40
4009701070	70	84	10	30	-	-	2510	40
4009701080	80	95	10	30	-	-	3070	40
4009701100	100	118	10	30	-	-	4680	40
4009701120	120	140	10	30	-	-	6100	40


<b>RANGO DE TEMPERATURAS</b>	-40 °C hasta +70 °C
<b>FACTOR DE SEGURIDAD</b>	3:1
<b>NORMA</b>	Abrasión conforme DIN 53516
<b>REFUERZOS</b>	cordón textil trenzado, hélice anti deflexión incrustada
<b>TUBO INTERIOR</b>	SBR / NR, negro, liso, antiestático
<b>CUBIERTA</b>	SBR / NR, negro, liso, impresión de tela, antiestático
<b>USO</b>	Manguera de carga y descarga de materiales abrasivos a granel.









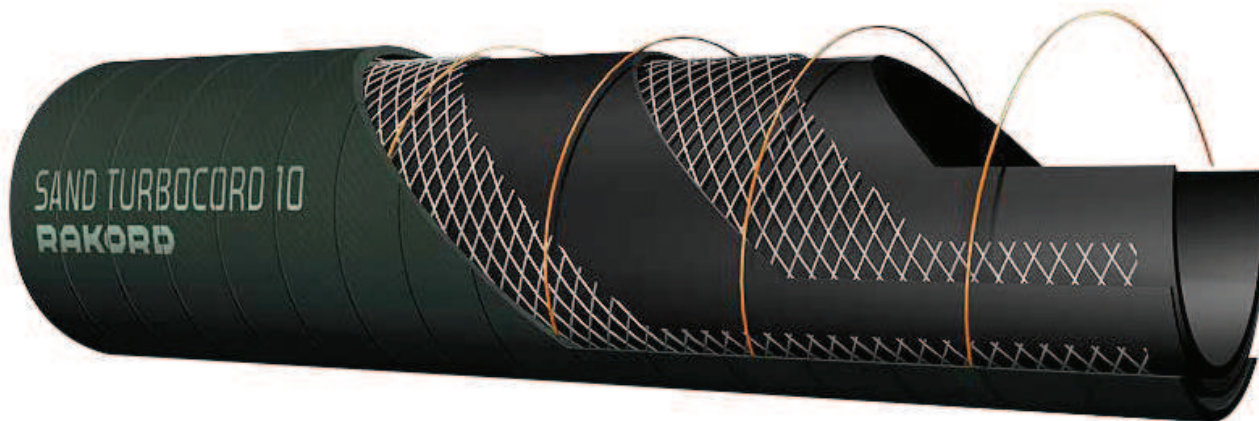

**RAKABRASPIR SILO 7 SP**

Nº de Art.	 mm	 mm	 bar	 bar	 %	 mm	 g	 m
4009702050	50	64	7	21	-	350	1600	40
4009702076	76	90	7	21	-	532	2400	40
4009702080	80	97	7	21	-	560	3100	40
4009702090	90	108	7	21	-	630	3700	40
4009702102	102	120	7	21	-	714	4100	40
4009702110	110	128	7	21	-	770	4400	40
4009702125	125	143	7	21	-	875	5000	40

<b>RANGO DE TEMPERATURAS</b>	-30 °C hasta +85 °C
<b>FACTOR DE SEGURIDAD</b>	3:1
<b>NORMA</b>	Abrasión conforme DIN 53516
<b>REFUERZOS</b>	cordón textil de alta resistencia, espiral de acero, alambre antiestático
<b>TUBO INTERIOR</b>	NR / SBR, negro, liso
<b>CUBIERTA</b>	SBR, negro, liso, resistente a la abrasión y a la intemperie
<b>USO</b>	Manguera especial para el transporte neumático o hidráulico de medios abrasivos tales como cemento, arena, etc.











**RAKSAND TURBOCORD 10**

Nº de Art.	 mm	 mm	 bar	 bar	 %	 mm	 g	 m
4009704019	19	34	10	30	-	-	680	40
4009704025	25	40	10	30	-	-	840	40
4009704032	32	48	10	30	-	-	1130	40
4009704040	40	60	10	30	-	-	1780	40
4009704050	50	72	10	30	-	-	2420	40
4009704060	60	82	10	30	-	-	2820	40

<b>RANGO DE TEMPERATURAS</b>	-40 °C hasta +90 °C
<b>FACTOR DE SEGURIDAD</b>	3:1
<b>NORMA</b>	Abrasión conforme DIN 53516 < 50 mm <sup>3</sup>
<b>REFUERZOS</b>	cordón textil, alambre eléctrico estático
<b>TUBO INTERIOR</b>	NR, negro, liso, conductividad eléctrica
<b>CUBIERTA</b>	NBR/NR, negro, suave con impresión de tela
<b>USO</b>	Manguera especialmente diseñada para uso profesional en aplicaciones de chorro como en cabinas











**RAKABRASPIR PLASTER 40**

Nº de Art.								
4009705019	19	31	40	120	-	98	740	40
4009705025	25	39	40	120	-	125	900	40
4009705035	35	49	40	120	-	175	1200	40
4009705038	38	54	40	120	-	190	1880	40
4009705050	50	68	40	120	-	250	2200	40
4009705065	65	69	40	120	-	325	3800	40

<b>RANGO DE TEMPERATURAS</b>	-30 °C hasta +80 °C
<b>FACTOR DE SEGURIDAD</b>	3:1
<b>NORMA</b>	Abrasión conforme DIN 53516
<b>REFUERZOS</b>	cordón textil de alta resistencia, espiral de acero, alambre antiestático
<b>TUBO INTERIOR</b>	NR/BR, negro, liso
<b>CUBIERTA</b>	SBR, negro, liso, resistente a la abrasión y a la intemperie
<b>USO</b>	Manguera de alta presión para pulverización de yeso y máquinas de inyección de mortero (abrasión 70 mm <sup>3</sup> )











**RAKABRASPIR CLC HARD**

Nº de Art.	 mm	 mm	 bar	 bar	 %	 mm	 g	 m
4009706050	50	62	5	15	0.9	150	1470	40
4009706075	75	93	5	15	0.9	225	3380	40
4009706080	80	96	5	15	0.9	240	3200	40
4009706090	90	106	5	15	0.9	270	3500	40
4009706100	100	120	5	15	0.9	300	4890	40
4009706125	125	145	5	15	0.9	375	6460	40
4009706150	150	172	5	15	0.9	450	9650	40


<b>RANGO DE TEMPERATURAS</b>	-35 °C hasta +70 °C
<b>FACTOR DE SEGURIDAD</b>	3:1
<b>NORMA</b>	-
<b>REFUERZOS</b>	cordón textil, una espiral de acero, alambre antiestático
<b>TUBO INTERIOR</b>	NR, negro, liso, conductividad eléctrica
<b>CUBIERTA</b>	NR/BR, negro, ligeramente ondulado, antiestático, resistente a la abrasión y el ozono
<b>USO</b>	Manguera especial para el transporte neumático o hidráulico de abrasivos tales como cemento, arena, etc.









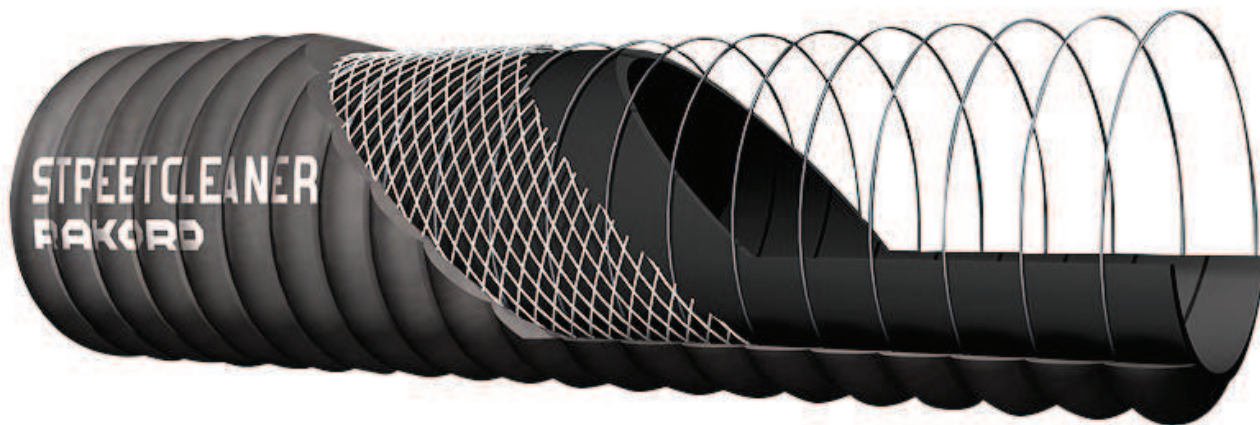

**RAKABRASPIR CLC ECO**

Nº de Art.	 mm	 mm	 bar	 bar	 %	 mm	 g	 m
4009707040	40	50	6	18	0.5	200	1115	40
4009707050	50	60	5	15	0.45	250	1550	40
4009707060	60	72	4	12	0.45	300	2120	40
4009707075	75	87	3	9	0.4	375	2880	40
4009707080	80	92	3	9	0.4	400	3060	40
4009707090	90	102	3	9	0.4	450	3410	40
4009707100	100	114	2	6	0.4	500	4222	40
4009707110	110	124	2	6	0.3	550	5100	40

<b>RANGO DE TEMPERATURAS</b>	-35 °C hasta +70 °C
<b>FACTOR DE SEGURIDAD</b>	3:1
<b>NORMA</b>	-
<b>REFUERZOS</b>	cordón textil, espiral de acero
<b>TUBO INTERIOR</b>	NR/BR, negro, liso
<b>CUBIERTA</b>	SBR, negro, liso, resistente a la abrasión y a la intemperie
<b>USO</b>	Manguera especial para equipos de carga de alto rendimiento. Para el transporte de productos secos o húmedos tales como lodo, arena, etc.



**RAKSTREETCLEANER**

Nº de Art.								
4009712152	152	-	0.5	15	0.7	510	2550	0.5 - 8
4009712203	203	-	0.5	15	0.6	650	3500	0.5 - 8
4009712220	220	-	0.5	15	0.6	730	3900	0.5 - 8
4009712254	254	-	0.5	15	0.5	820	4450	0.5 - 8
4009712280	280	-	0.5	15	0.5	910	5050	0.5 - 8
4009712305	305	-	0.5	15	0.5	1000	5400	0.5 - 8
4009712400	400	-	0.5	15	0.3	1400	8300	0.5 - 8

<b>RANGO DE TEMPERATURAS</b>	-40 °C hasta +85 °C
<b>FACTOR DE SEGURIDAD</b>	3:1
<b>NORMA</b>	-
<b>REFUERZOS</b>	cordón textil, una espiral de acero, alambre antiestático
<b>TUBO INTERIOR</b>	NR, negro, liso, conductividad eléctrica
<b>CUBIERTA</b>	SBR / EPDM, superficie de color negro, corrugado con mangas lisas a los extremos, flexibilidad perfecta, resistente a la abrasión y ozono
<b>USO</b>	Manguera especial para barredoras de calles