

HORKÁ VODA A PÁRA











RAKCALORSTEAM 165


RAKCALORSTEAM 230









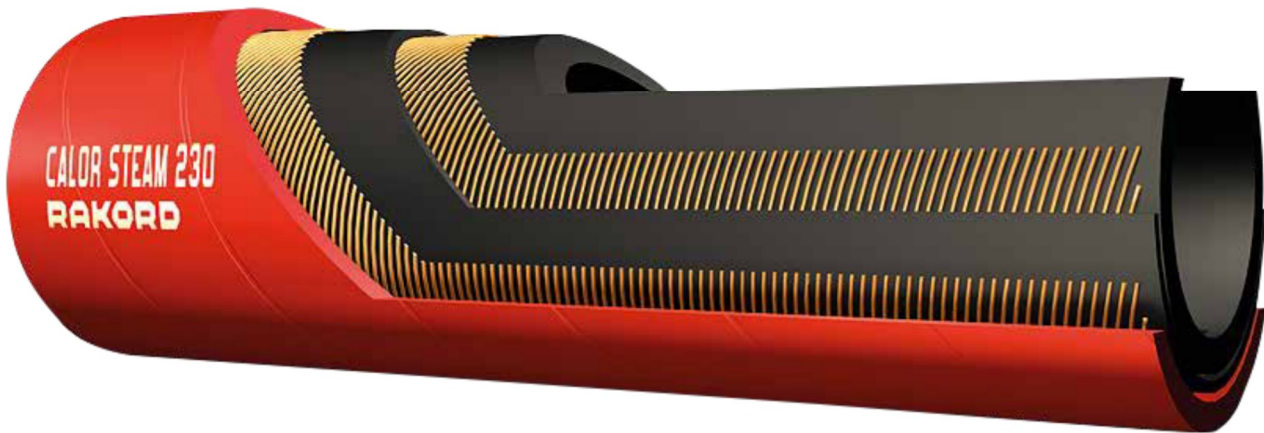

RAKCALORSTEAM 165

TYP								
4009504016	16	29	6	60	-	112	60	40
4009504019	19	33	6	60	-	133	70	40
4009504025	25	40	6	60	-	175	90	40
4009504032	32	48	6	60	-	224	120	40

PROVOZNÍ TEPLOTA	-30 °C až +165 °C
BEZPEČNOST	10:1
NORMA	EN ISO 6134 - Type 1 třída A
VÝZTUHA	vysocepevnostní textilní opleť
VNITŘNÍ DUŠE	EPDM, černá barva, odolná teplotám
VNĚJŠÍ POVRCH	EPDM, černá barva, odolná teplotám, otěru a ozónu
POUŽITÍ	Doprava sycené páry +165 °C pro všeobecné průmyslové aplikace, vhodná rovněž pro rozvod tlakového vzduchu a vody do 20 bar.



RAKCALORSTEAM 230

TYP	 mm	 mm	 bar	 bar	 %	 mm	 g	 m
4009508013	13	28	18	180	-	130	397	40
4009508016	16	32	18	180	-	160	435	40
4009508019	19	38	18	180	-	190	550	40
4009508025	25	46	18	180	-	250	757	40

PROVOZNÍ TEPLOTA	-35 °C až +230 °C
BEZPEČNOST	10:1
NORMA	EN ISO 6134 - Type 2 třída B
VÝZTUHA	dvojitý vysocepevnostní ocelový oplet
VNITŘNÍ DUŠE	EPDM, černá barva, odolná teplotám
VNĚJŠÍ POVRCH	EPDM, červená barva, odolná teplotám, otěru a ozónu
POUŽITÍ	Doprava sycené páry pro náročné průmyslové aplikace jako např. rozvod vysokotlaké páry nebo čištění vysokotlakou párou, vhodná rovněž pro rozvod tlakového vzduchu a vody do 40 bar.