

7 PETROCHEMIE

RAKOIL GGE

RAKOIL GGE LIGHT

RAKLPG -SSP

RAKBITUMEN 240 SGTP

RAKPETROLFLEX 10

RAKPETROLFLEX 10 SP

RAKPETROLFLEX 16 EN12115

RAKPETROLFLEX 16 SP EN12115

KANAFLEX S120LT

PALADIN

RAKPETROL 8

RAKPETROL FUEL EN1360



RAKOIL GGE

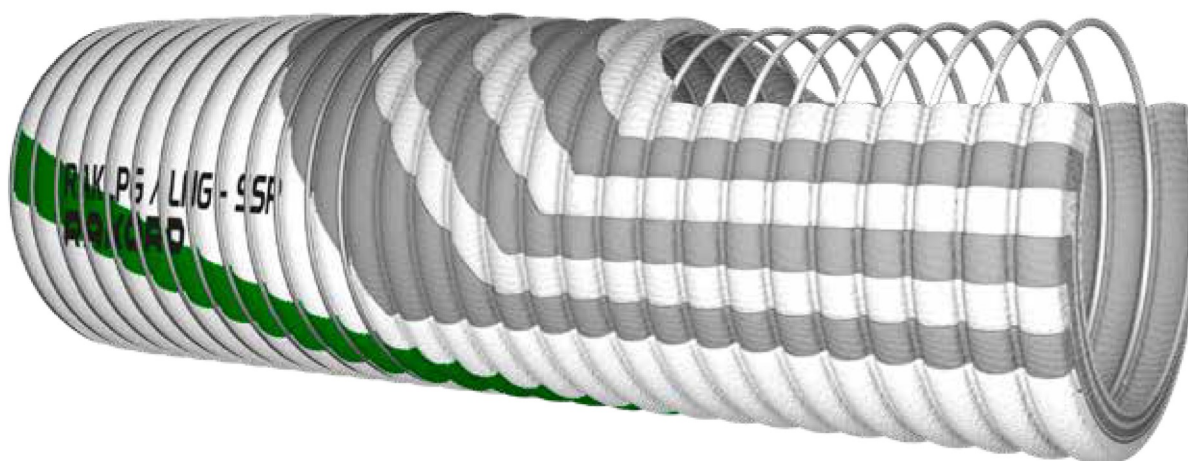
TYP								
4009925025	25	1"	10	50	-	68	750	30
4009925032	32	1 1/4"	10	50	-	74	970	30
4009925040	40	1 1/2"	10	50	-	105	1300	30
4009925050	50	2"	10	50	-	190	2010	30
4009925065	65	2 1/2"	10	50	-	225	2900	30
4009925080	80	3"	10	50	-	290	3400	30
4009925100	100	4"	10	50	-	320	5950	30

PROVOZNÍ TEPLOTA	-30 °C až +100 °C
BEZPEČNOST	5:1
NORMA	EN13765 - K dispozici v 10 a 14 bar
VNITŘNÍ SPIRÁLA	Pozinkovaná ocel (G)
VNĚJŠÍ SPIRÁLA	Pozinkovaná ocel (G)
VNITŘNÍ DUŠE	Polypropylen (E)
VNĚJŠÍ POVRCH	Polypropylen, modrá barva
POUŽITÍ	Pro stáčení ropných produktů jako např. benziny, oleje, nafta, maziva. Hadice se díky své flexibilitě používá pro stáčení ropných produktů ze silničních, železničních cisteren a na stáčištích. K dispozici s povrchem: 932 - černá barva 934 - červená barva 943 - zelená barva


RAKOIL GGE LIGHT

TYP								
4009931025	25	1"	7	35	-	68	630	30
4009931032	32	1 1/4"	7	35	-	74	815	30
4009931040	40	1 1/2"	7	35	-	105	1100	30
4009931050	50	2"	7	35	-	190	1700	30
4009931065	65	2 1/2"	7	35	-	225	2400	30
4009931080	80	3"	7	35	-	290	2900	30
4009931100	100	4"	7	35	-	320	5000	30

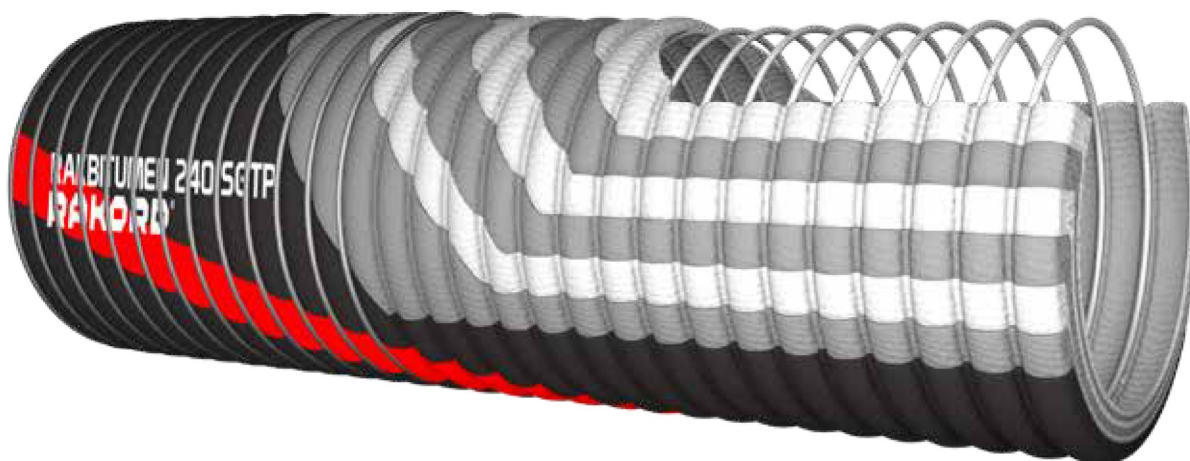
PROVOZNÍ TEPLOTA	-30 °C až +100 °C
BEZPEČNOST	5:1
NORMA	EN13765
VNITŘNÍ SPIRÁLA	Pozinkovaná ocel (G)
VNĚJŠÍ SPIRÁLA	Pozinkovaná ocel (G)
VNITŘNÍ DUŠE	Polypropylen (E)
VNĚJŠÍ POVRCH	Polypropylen, modrá barva
POUŽITÍ	Pro stáčení ropných produktů jako např. benziny, oleje, nafta, maziva. Hadice se díky své flexibilitě používá pro stáčení ropných produktů ze silničních, železničních cisteren a na stáčištích. K dispozici s povrchem: 932 - černá barva 934 - červená barva 943 - zelená barva



RAKLPG -SSP

TYP								
4009947040	40	1 1/2"	25	100	-	160	1600	30
4009947050	50	2"	25	100	-	205	2400	30
4009947065	65	2 1/2"	25	100	-	230	3200	30
4009947080	80	3"	25	100	-	325	4900	30
4009947100	100	4"	25	100	-	435	9000	30
4009947150	150	6"	25	100	-	615	12600	30
4009947200	200	8"	25	100	-	775	20100	20
4009947250	250	10"	25	100	-	975	23900	20

PROVOZNÍ TEPLOTA	-50 °C až +50 °C
BEZPEČNOST	4:1
NORMA	-
VNITŘNÍ SPIRÁLA	Nerezová ocel (S)
VNĚJŠÍ SPIRÁLA	Nerezová ocel (S)
VNITŘNÍ DUŠE	Polyamid / polypropylen (P)
VNĚJŠÍ POVRCH	Polypropylen
POUŽITÍ	Při přepravě chlazených médií do - 50 °C na lodích, čluny a mořské terminály Vhodný pro čpavek, acetaldehyd. Butadien, butan, propan, butylen, dimethylamid, etylamine, ethyl chlorid, methyl acetylen, methylbromid propan, propadienu, propylen, vinylchlorid, chladivo plyny


RAKBITUMEN 240 SGTP

TYP								
4009947050	50	2"	10	50	-	-	2300	30
4009947080	80	3"	10	50	-	-	3900	30
4009947100	100	4"	10	50	-	-	6800	30

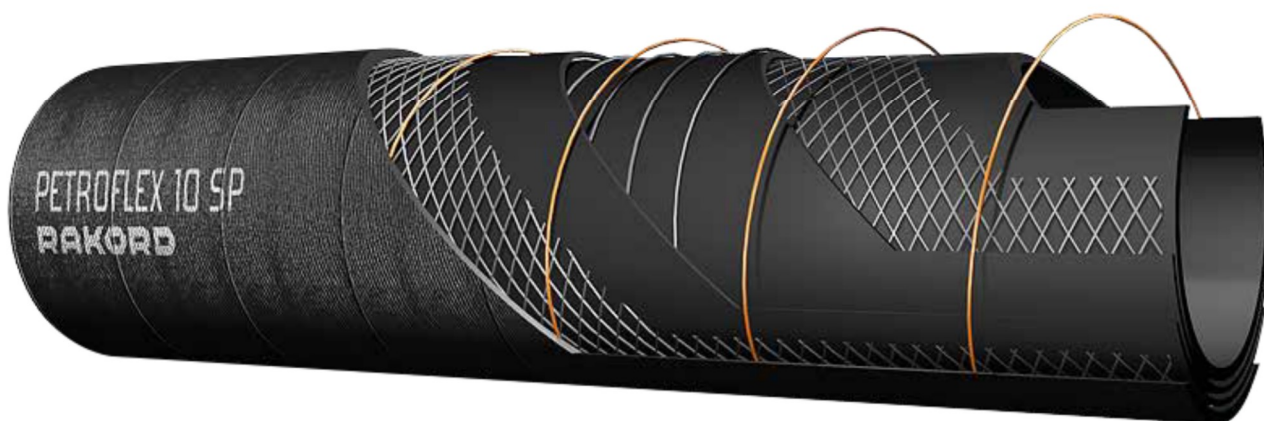
PROVOZNÍ TEPLOTA	-30 °C až +240 °C
BEZPEČNOST	5:1
NORMA	-
VNITŘNÍ SPIRÁLA	Pozinkovaná ocel (G)
VNĚJŠÍ SPIRÁLA	Nerezová ocel (S)
VNITŘNÍ DUŠE	PTFE polyamid a sklolaminátu (TP)
VNĚJŠÍ POVRCH	Polypropylen
POUŽITÍ	Pro sání a výtlač horkých produktů, stejně jako asfaltu a betonu. Mohou být použity také jako kompresorové hadice u odsávání horkého vzduchu u silo cisteren.



RAKPETROLFLEX 10

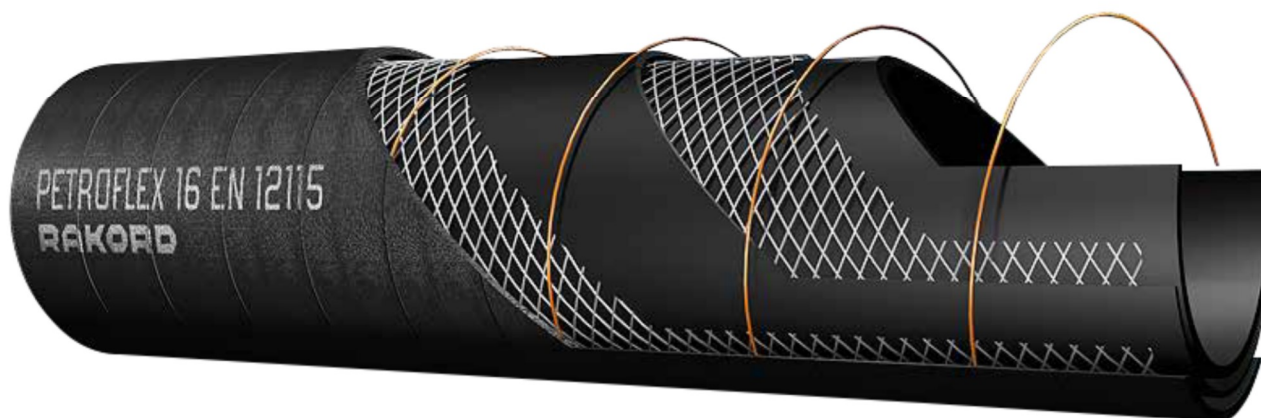
TYP								
4009906019	19	29	10	40	-	100	540	40
4009906025	25	35	10	40	-	125	660	40
4009906032	32	42	10	40	-	160	810	40
4009906038	38	48	10	40	-	190	980	40
4009906050	50	62	10	40	-	250	1370	40
4009906063	63	75	10	40	-	315	1870	40
4009906070	70	86	10	40	-	340	2300	40
4009906076	76	89	10	40	-	375	2580	40
4009906080	80	96	10	40	-	425	3340	40
4009906100	100	114	10	40	-	500	3960	40

PROVOZNÍ TEPLOTA	-30 °C až +70 °C, (krátkodobě +90 °C)
BEZPEČNOST	4:1
NORMA	atest FTZÚ Ostrava - Radvanice
VÝZTUHA	textilní oplet, dvakrát měděný drátek
VNITŘNÍ DUŠE	NBR, černá barva, odolná ropným produktům
VNĚJŠÍ POVRCH	NBR, černá barva, hladký povrch, textilní otisk, odolná otěru a povětrnostním vlivům
POUŽITÍ	Sací a tlaková hadice pro dopravu produktů z minerálních olejů s aromatickým obsahem max. 50%.


RAKPETROLFLEX 10 SP

TYP								
4009908019	19	29	10	40	1.0	100	540	40
4009908025	25	35	10	40	1.0	125	720	40
4009908032	32	42	10	40	1.0	160	880	40
4009908038	38	48	10	40	1.0	190	1130	40
4009908050	50	61	10	40	1.0	250	1800	40
4009908063	63	75	10	40	1.0	315	2430	40
4009908076	76	89	10	40	1.0	375	3720	40
4009908080	80	96	10	40	1.0	425	3990	40
4009908100	100	116	10	40	0.9	500	5340	40
4009908150	150	166	10	40	0.85	750	11170	40

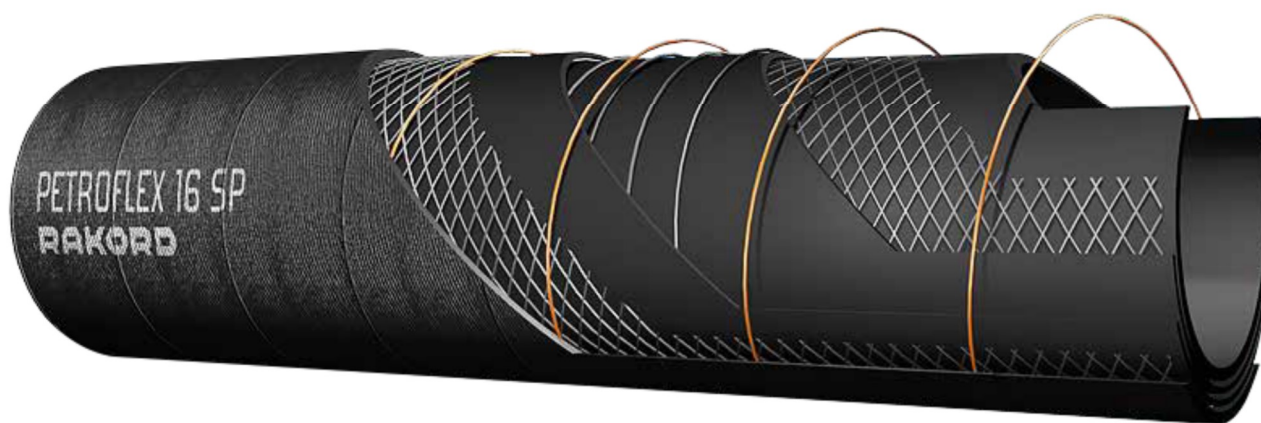
PROVOZNÍ TEPLOTA	-30 °C až +70 °C, (krátkodobě +90 °C)
BEZPEČNOST	4:1
NORMA	atest FTZÚ Ostrava - Radvanice
VÝZTUHA	textilní opleť, spirála, dvakrát měděný drátek
VNITŘNÍ DUŠE	NBR, černá barva, odolná ropným produktům
VNĚJŠÍ POVRCH	NBR, černá barva, hladká, textilní otisk, odolná otěru a povětrnostním vlivům
POUŽITÍ	Sací a tlaková hadice pro dopravu produktů z minerálních olejů s aromatickým obsahem max. 50%



RAKPETROLFLEX 16 EN12115

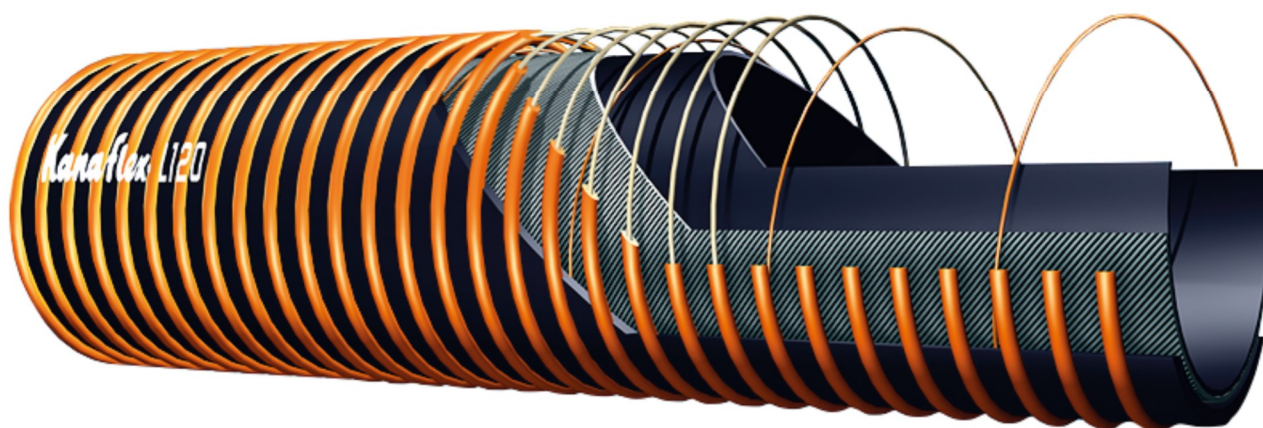
TYP								
4009907019	19	29	16	64	-	100	540	40
4009907025	25	35	16	64	-	125	720	40
4009907032	32	42	16	64	-	160	880	40
4009907038	38	48	16	64	-	190	1130	40
4009907050	50	61	16	64	-	250	1800	40
4009907063	63	75	16	64	-	315	2430	40
4009907076	76	89	16	64	-	375	3720	40
4009907080	80	96	16	64	-	425	3990	40
4009907100	100	116	16	64	-	500	5340	40
4009907150	150	166	16	64	-	750	11170	40

PROVOZNÍ TEPLOTA	-30 °C až +70 °C, (krátkodobě +90 °C)
BEZPEČNOST	4:1
NORMA	EN12115
VÝZTUHA	textilní oplet, dvakrát měděný drátek
VNITŘNÍ DUŠE	NBR, černá barva, odolná ropným produktům
VNĚJŠÍ POVRCH	NBR, černá barva, hladká, textilní otisk, odolná otěru a povětrnostním vlivům
POUŽITÍ	Sací a tlaková hadice pro dopravu produktů z minerálních olejů s aromatickým obsahem max. 50%


RAKPETROLFLEX 16 SP EN12115

TYP								
4009907019	19	31	16	64	1.0	100	640	40
4009907025	25	37	16	64	1.0	125	820	40
4009907032	32	44	16	64	1.0	160	980	40
4009907038	38	50	16	64	1.0	190	1230	40
4009907050	50	63	16	64	1.0	250	1920	40
4009907063	63	77	16	64	1.0	315	2560	40
4009907076	76	81	16	64	1.0	375	3890	40
4009907080	80	98	16	64	1.0	425	432	40
4009907100	100	118	16	64	0.9	500	5620	40
4009907150	150	168	16	64	0.85	750	12400	40

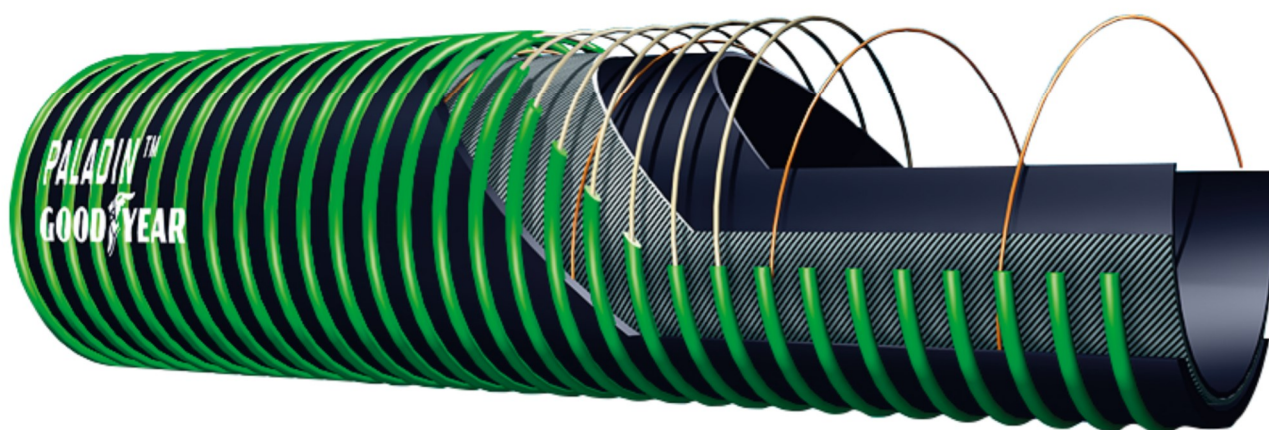
PROVOZNÍ TEPLOTA	-30 °C až +70 °C, (krátkodobě +90 °C)
BEZPEČNOST	4:1
NORMA	EN12115
VÝZTUHA	textilní oplet, spirála, dvakrát měděný drátek
VNITŘNÍ DUŠE	NBR, černá barva, odolná ropným produktům
VNĚJŠÍ POVRCH	NBR, černá barva, hladká, textilní otisk, odolná otěru a povětrnostním vlivům
POUŽITÍ	Sací a tlaková hadice pro dopravu produktů z minerálních olejů s aromatickým obsahem max. 50%



KANAFLEX S120LT

TYP	 mm	 mm	 bar	 bar	 %	 mm	 g	 m
4009907051	50.8	68.1	4.6	18.4	1.01	127	1680	30.5
4009907076	76.2	93.5	4.6	18.4	1.01	152	2040	30.5
4009907102	101.6	112.4	4.6	18.4	1.01	203	3200	30.5

PROVOZNÍ TEPLOTA	-34 °C až +60 °C
BEZPEČNOST	4:1
NORMA	atest FTZÚ Ostrava - Radvanice
VÝZTUHA	textilní oplet, spirála z tvrzeného PVC oranžová barva, měděný drátek
VNITŘNÍ DUŠE	NBR, černá barva, odolná ropným produktům
VNĚJŠÍ POVRCH	NBR, černá barva, tvrzená spirála z PVC, oranžová barva, vrapovaný povrch, odolný ropným produktům a otěru.
POUŽITÍ	Hadice určená především pro cisternová vozidla přepravující ropné produkty s obsahem aromatických / vonných látek do 40%. Hadice je určena pro stáčení tlakem nebo samospádem. Hadice je až o 50% lehčí než standardní pryžové hadice. Vnější spirála poskytuje hadici vysokou odolnost oděru a zaručuje nízké tření.


PALADIN

TYP								
4009907019	19	31	16	64	1.0	100	640	30.5
4009907025	25	37	16	64	1.0	125	820	30.5
4009907032	32	44	16	64	1.0	160	980	30.5

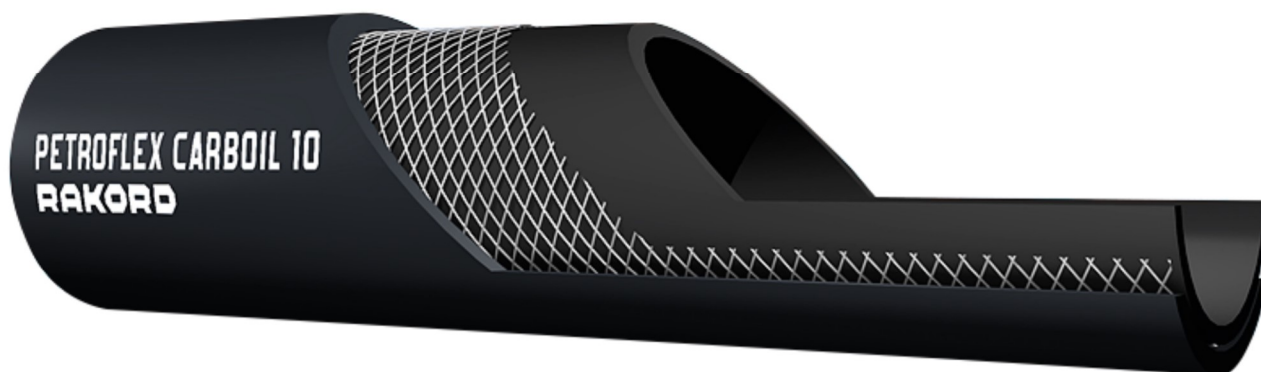
PROVOZNÍ TEPLOTA	-40 °C až +71 °C
BEZPEČNOST	3:1
NORMA	–
VÝZTUHA	textilní oplet, spirála z tvrzeného PVC, oranžová barva, měděný drátek
VNITŘNÍ DUŠE	NBR, černá barva, odolná ropným produktům
VNĚJŠÍ POVRCH	Chemivac, černá barva, tvrzená spirála z PVC, zelená barva, vrapovaný povrch, odolný ropným produktům a otěru.
POUŽITÍ	Hadice určená především pro cisternová vozidla přepravující ropné produkty s obsahem aromatických/vonných látek do 70%. Hadice je určena pro stáčení tlakem, samospádem nebo středním sáním při okolních teplotách. Hadice je až o 50% lehčí než standardní pryžové hadice. Vnější PVC spirála poskytuje hadici vysokou odolnost oděru a zaručuje nízké tření.



RAKPETROL 8

TYP	 mm	 mm	 bar	 bar	 %	 mm	 g	 m
4009916051	51	61	13	39	0.8	100	1220	40
4009916063	63	73	13	39	0.8	125	1750	40
4009916076	76	86	13	39	0.8	150	2030	40
4009916102	102	114	13	39	0.8	205	3180	40

PROVOZNÍ TEPLOTA	-30 °C až +70 °C
BEZPEČNOST	3:1
NORMA	–
VÝZTUHA	textilní oplet, dvakrát měděný drátek
VNITŘNÍ DUŠE	NBR, černá barva, odolná ropným produktům
VNĚJŠÍ POVRCH	NBR, černá barva, vrapovaný povrch, odolná ropným produktům a otěru.
POUŽITÍ	Hadice určená pro cisternová vozidla přepravující ropné produkty. Hadice je vhodná pro sání a výtlač. Extrémně lehká konstrukce a vrapovaný povrch zaručuje maximální flexibilitu.


RAKPETROL FUEL EN1360

TYP								
4009904013	12.7	21.5	16	48	-	50	295	> 6
4009904016	16	26	16	48	-	70	425	> 6
4009904019	19	29	16	48	-	95	475	> 6
4009904025	25.4	36.5	16	48	-	130	690	> 6

PROVOZNÍ TEPLOTA	-30 °C až +70 °C
BEZPEČNOST	3:1
NORMA	EN1360 - typ 1
VÝZTUHA	textilní oplet, měděný drátek
VNITŘNÍ DUŠE	NBR, černá barva, hladká, antistatická
VNĚJŠÍ POVRCH	CR, černá barva, hladký povrch, otisk textilu, odolný otěru a povětrnostním vlivům
POUŽITÍ	Doprava ropných produktů jako např. oleje, benzíny, nafta atd.